

سطح الطهي الالكتروني
التركيب - الاستعمال - الصيانة

عزيزنا العميل :

نشكرك على حسن اختيارك لمنتجاتنا.

هذا المنتج مصمم خصيصا لك بعناية تامة وفق افضل معايير المواد الخام المستخدمة
لضمان تحقيق رضاكم وتنال ثقتم

لذلك نود ان نطلب منك قراءة هذه الكتيب بعناية التي سوف تسمح لك بالحصول على
افضل النتائج منذ بداية الاستخدام

امنياتنا لك بافضل استخدام لهذا الجهاز الحديث

الشركة المصنعة.

التعليمات المتعلقة بالاستخدام :
التركيب :

كل عمليات المرتبطة بالتركيب (التوصيل الكهربائي) يجب ان تنفذ من قبل شخص مختص

الاستعمال :
السطح الكهربائي : قم بتدوير مؤشر الطهي على الدرجة المرجو الطبخ عليها باعتبار كلما ارتفع العدد كلما زادت الحرارة

انظر الجدول استخدام اللوحات الكهربائية
الأسطح السريعة وطبيعية باتجاه و بعكس اتجاه عقارب الساعة 7 درجات مختلفة


الأسطح التلقائية يمكنك إدارة المحول إلى 12 درجة

مؤشر الإضاءة يعمل عندما يكون السطح متصلا بالكهرباء

بعض مؤشرات الإضاءة ممكن إن تبقى إضاءة خافتة حتى بعد إيقاف تشغيل الجهاز لذلك هذا الأمر يعد طبيعي



ملحوظة :

- تجنب سكب أي سائل على السطح عند درجة الغليان وفي حال حدوث هذه خفف مستوى الحرارة
- لا تترك سطح الطهي يعمل بدون وضع شيء للطهي أو ترك المقالي لفترة طويلة
- تأكد من المركز الحساسية للسطح في حال وضع طبق بأنه ثابت وغير قابل للتحرك من مكانه
- في نهاية الطبخ تأكد مرتين من مؤشر الطهي انه على درجة 0


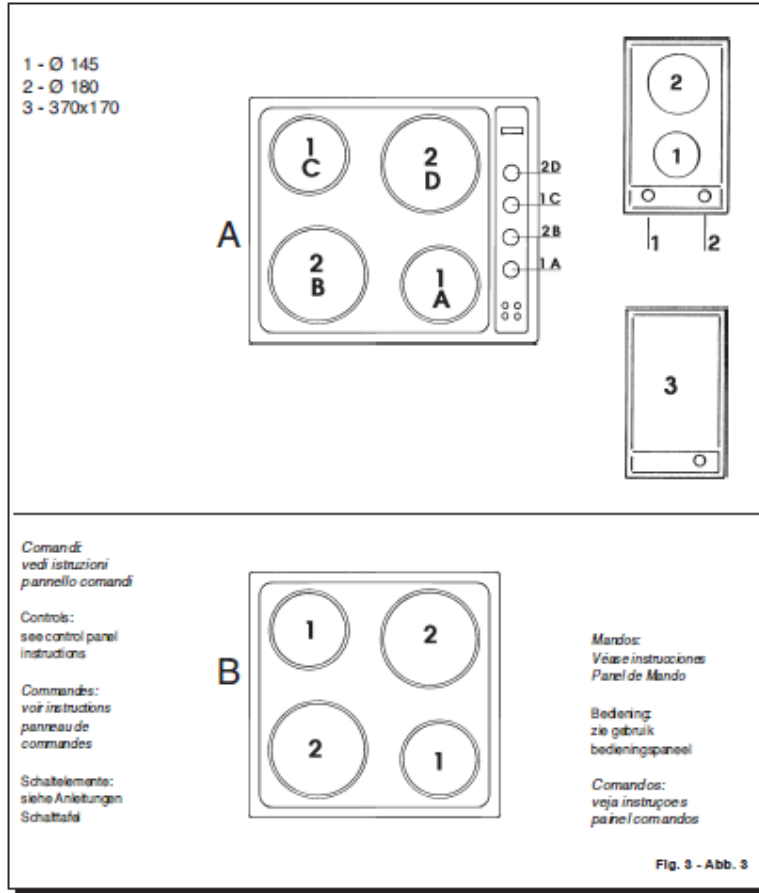


الصيانة :

قبل البدء بأي عملية من الضروري فصل التيار الكهربائي عن الجهاز
لتحافظ على حياة الجهاز بعمر اطول يجب عليك القيام بتنظيفه بشكل دوري
وحسب طرق معينة
استخدم قطعة قماش مبللة بماء فاتر

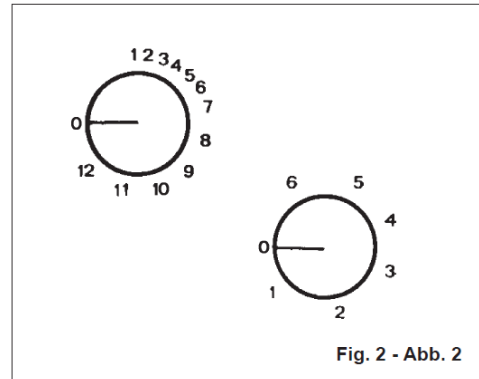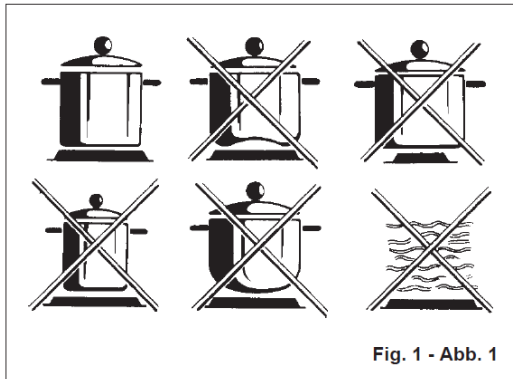

جهاز فئة I (نوع Y)

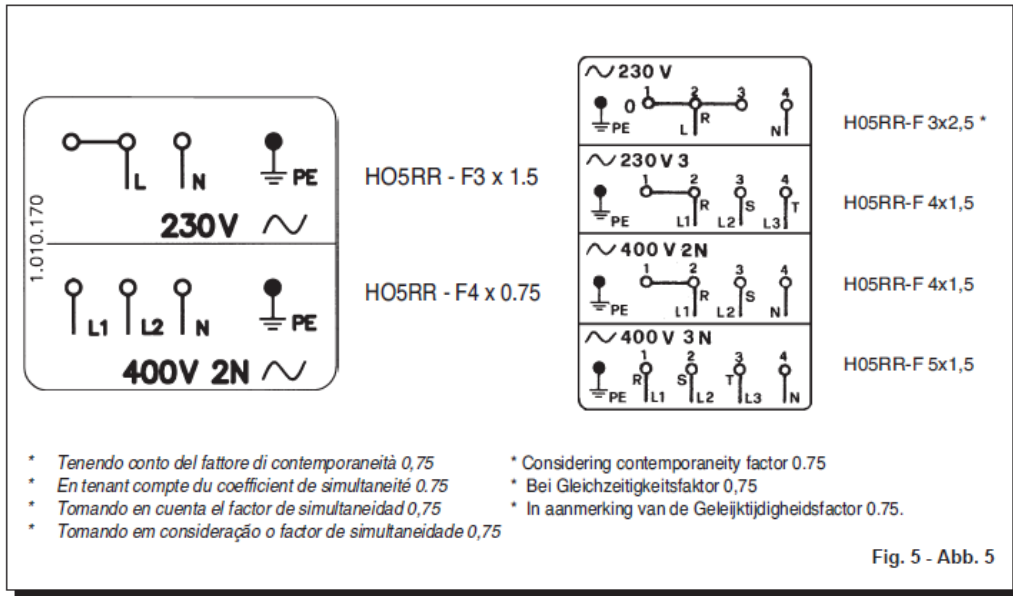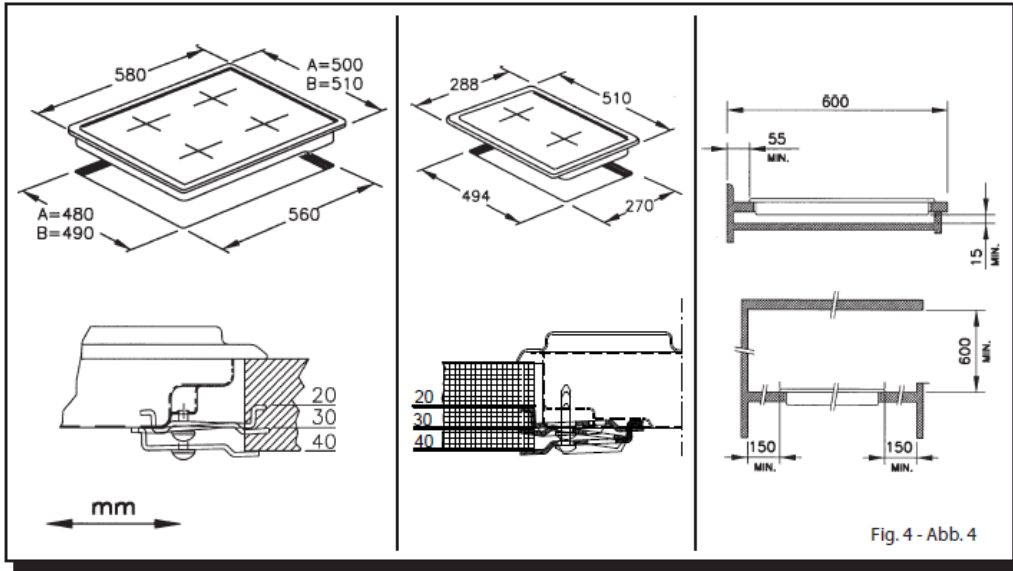

جدول الاسطح الالكترونية :

ALIMENTAZIONE SUPPLY - ALIMENTATION SPESUNG - ALIMENTACION VOEDING - ALIMENTAÇÃO	TIPO TYPE - TYPE TYP - TIPO TYPE - TIPO	W	REGOLAZIONE REGULATION - REGLAGE EINSTELLUNG - REGULAÇÃO REGELING - REGULAÇÃO
~ 230 V	NORMALE Ø 145 NORMALE Ø 180 ● RAPIDA Ø 145 ● RAPIDA Ø 180	1000 1500 1500 2000	A SCATTI 7 POSIZIONI (0 - 6) ROTAZ. ORARIA E ANTIORARIA
	AUTOMATICA Ø 145 AUTOMATICA Ø 180	1500 2000	THERMOSTATICA SCORREVOLE 13 INDICAZ. (0 - 12) ROTAZIONE ORARIA
~ 230 V	NORMAL Ø 145 NORMAL Ø 180 ● QUICK Ø 145 ● QUICK Ø 180	1000 1500 1500 2000	RELEASED 7 POSITIONS (0-6) CLOCKWISE AND ANTICLOCKWISE ROTATION
	AUTOMATIC Ø 145 AUTOMATIC Ø 180	1500 2000	THERMOSTATIC 13 INDICATIONS (0 - 12) CLOCKWISE ROTATION
~ 230 V	NORMAL Ø 145 NORMAL Ø 180 ● RAPIDE Ø 145 ● RAPIDE Ø 180	1000 1500 1500 2000	PARA COUPS 7 POSITIONS (0 - 6) ROTATION DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE ET EN SENS INVERSE
	AUTOMATIQUE Ø 145 AUTOMATIQUE Ø 180	1500 2000	THERMOSTATIQUE COULISSANTE 13 IND. (0 - 12) ROTATION DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE
~ 230 V	NORMAL Ø 145 NORMAL Ø 180 ● SCHNELL Ø 145 ● SCHNELL Ø 180	1000 1500 1500 2000	SCHALTER MIT 7 POSITIONEN (0 - 6) DREHUNG MÖGLICH IN BEIDE RICHTUNGEN
	AUTOMATIK Ø 145 AUTOMATIK Ø 180	1500 2000	SCHALTER STUFENLOS REGELBAR MIT 13-POSITIONEN (0-12) DREHUNG IM UHRZEIGERSINN
~ 230 V	NORMAL Ø 145 NORMAL Ø 180 ● RAPIDA Ø 145 ● RAPIDA Ø 180	1000 1500 1500 2000	A RESORTES 7 POSICIONES (0 - 6) ROTACION EN SENTIDO HORARIO Y ANTIHORARIO
	AUTOMATICA Ø 145 AUTOMATICA Ø 180	1500 2000	CORREZIDA 13 INDICACOES (0 - 12) ROTACION HORARIA
~ 230 V	NORMAAL Ø 145 NORMAAL Ø 180 ● SNELL Ø 145 ● SNELL Ø 180	1000 1500 1500 2000	MET 7 POSITIES (0 - 6) ROTATIE MOGELIJK IN BEIDE RICHTINGEN
	AUTOMATISCH Ø 145 AUTOMATISCH Ø 180	1500 2000	THERMOSTATISCH VLOEIEND 13-POS. (0+12) ROTATIE IN UURWERKZIN
~ 230 V	NORMAL Ø 145 NORMAL Ø 180 ● RAPIDA Ø 145 ● RAPIDA Ø 180	1000 1500 1500 2000	EM 7 POSIÇÕES (0 - 6) ROTAÇÃO EM AMBOS OS SENTIDOS
	AUTOMATICA Ø 145 AUTOMATICA Ø 180	1500 2000	THERMOSTÁTICA FLUIDA 13 INDICAÇÕES (0 - 12) ROTAÇÃO HORARIA

التوضيح والتركييب :

سطح الطهي مجهز ليكون تركيبه بشكل داخلي حسب الصورة رقم (4)، انتظر مدة 24 ساعة على الأقل قبل تشغيل الجهاز لأول مرة

التوصيل الكهربائي :

- قبل البدء بعمليات التوصيل الكهربائي تأكد من ان نظام الدارة الكهربائية موضوع حسب عدد الأسطح المصنوعة خصيصا لها
- إن النظام مجهز بأرضية ثابتة للتركيب وفق المقاييس الصحيحة والميلان الأمثل
- في حال إن الجهاز غير مزود بالمقابس الكهربائي أو غير مناسب
- لإبعاد أي خطر محتمل اذا كان الكبل الكهربائي متضرر يجب عدم تبديله الا من قبل الشركة المصنعة او شخص مختص او المفوض بأمور التركيبات

- التوصيل الكهربائي للجهاز :

قبل البدء بعمليات تركيب وتوصيل الأسلاك الكهربائية تأكد من إن :

- خصائص النظام هي مطابقة حسب المواصفات المشار إليها حسب رقم القطعة المكتوب على أسفل عين الغاز
- ان النظام مجهز بالأرضية المناسبة لتحمل الضغط وتكون الأرضية مائلة حسب المستوى الصحيح
- في حال ان الجهاز غير مزود بكبل كهربائي تأكد من استخدام مواد مطابقة للجهاز حسب الرقم المشار إليه في جدول الصيانة
- الشركة المصنعة تخلي مسؤوليتها في حال عدم إتباع قوانين الأمانة الموضحة و المعروفة
- لتجنب أي خطر في حال كان القابس الكهربائي متضرر يجب تبديله فوراً أو تصليحه من قبل الشخص الموكل إليه تلك العملية او مسئول الصيانة

